

EAG-180/2000ERS

1. Комплект поставки:
 - а) УШМ;
 - б) защитный кожух;
 - в) ключ;
 - г) комплект запасных угольных щеток (2 шт.).

2. Эргономичная боковая рукоятка.




3. Регулятор оборотов с дросселем плавного пуска и поддержкой мощности под нагрузкой.




4. Клавиша выключателя с возможностью фиксации для работ по шлифовке.



5. Быстрая замена щёток, без необходимости разбора инструмента. Надежная, проверенная временем и лидерами по производству электроинструмента конструкция щеткодержателя. Щётки увеличенного размера, для работы под высокой нагрузкой.

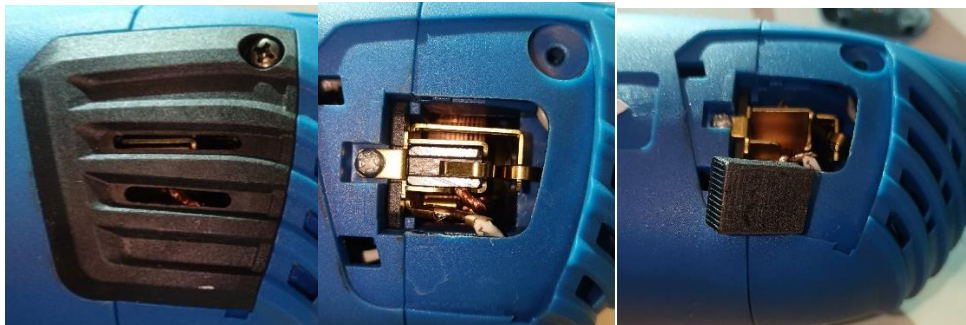

6. Перед статором установлен пластиковый экран, который защищает обмотки статора от твёрдых частиц.

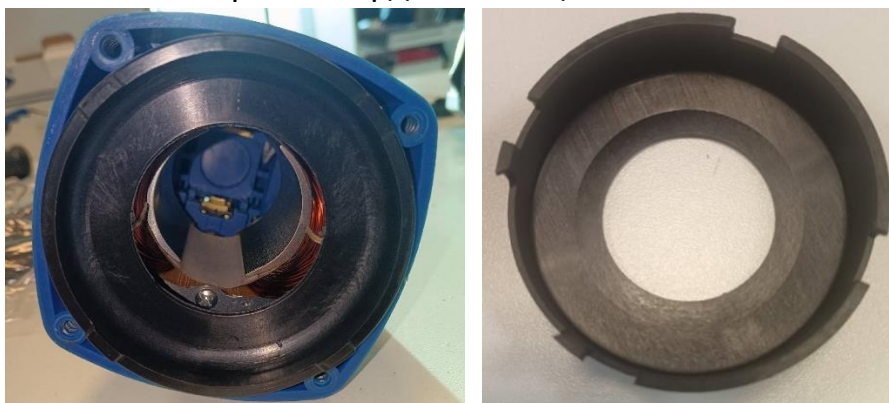

7. Между корпусом двигателя и редуктором установлена опорная планшайба подшипника якоря. Это позволяет при износе посадочного места подшипника не менять корпус редуктора (что приводит к нерентабельности ремонта УШМ), а заменить недорогую деталь. Кроме этого, такая конструкция сводит к минимуму возможные люфты, позволяет достичь более точной посадки деталей, что значительно увеличивает ресурс механической части (шестерни, подшипники) УШМ.



8. Якорь с защитным покрытием.

а) Снаружи обмотки бронированы капроновой нитью, которая позволяет удерживать больший слой защитного лака на лобной части якоря.

б) Подшипник якоря в резиновом кожухе-амортизаторе.



9. Эластичный морозостойчивый сетевой кабель длиной 4 метра.



10. Шестерни редуктора выполнены качественно с последующей термообработкой, в корпусе редуктора установлен подшипник. В редукторе достаточное количество высококачественной смазки.

