

EAG-125/1050ER

1. Комплект поставки:
 - а) УШМ;
 - б) защитный кожух;
 - в) ключ;
 - г) комплект запасных угольных щеток (2 шт.).
2. Эргономичная боковая рукоятка с покрытием SoftGrip обеспечивает идеальный хват и комфорт даже при длительной работе.




3. Воздухозаборники оснащены съёмными фильтрами **DustGuard**, которые предотвращают попадание твердых частиц в электродвигатель. При необходимости фильтры легко снимаются и очищаются — двигатель всегда защищен!



4. PowerControl

Регулятор оборотов с дросселем плавного пуска и поддержкой мощности под нагрузкой. Плавный пуск исключает рывки. Клавиша выключателя имеет функцию фиксации — идеально для длительной шлифовки.

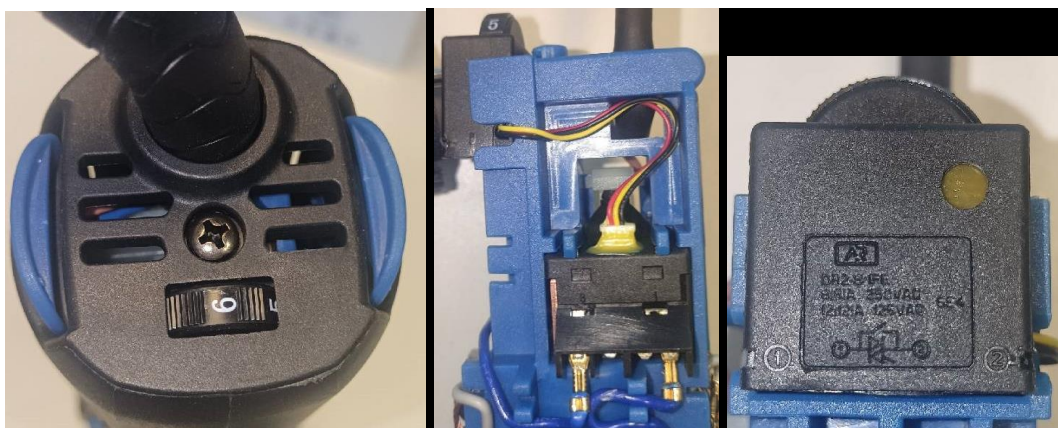





5. Надежная, проверенная временем и лидерами по производству электроинструмента конструкция щеткодержателя.



6. Между корпусом двигателя и редуктором установлена опорная планшайба подшипника якоря. Это позволяет при износе посадочного места подшипника не менять корпус редуктора, а заменить недорогую деталь. Такая конструкция сводит к минимуму возможные люфты, позволяет достичь более точную посадку деталей, что значительно увеличивает ресурс механической части (шестерни, подшипники) УШМ и делает ремонт УШМ менее затратным.

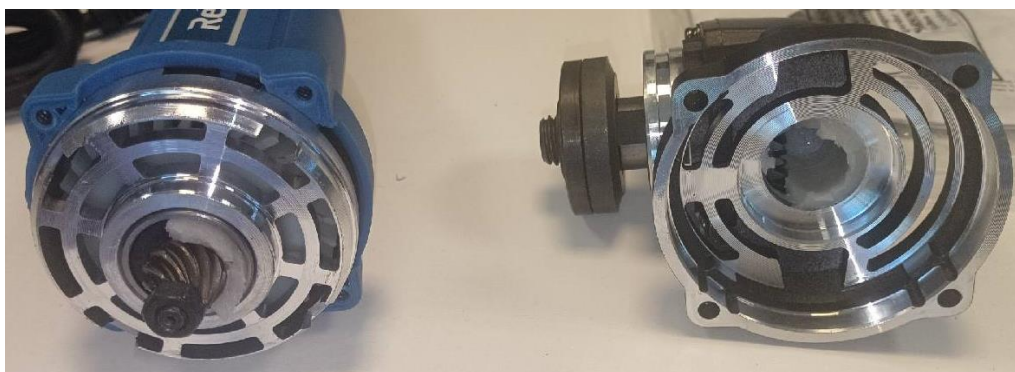

7. Перед статором установлен защитный экран StatorGuard, который пропускает воздух для охлаждения и задерживает твердые частицы. Это делает УШМ пригодной для сложных условий эксплуатации.

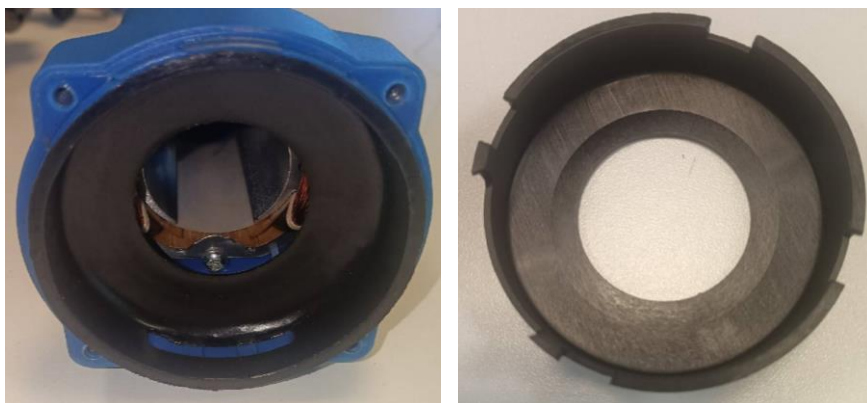

8. Якорь с защитным покрытием.

- Снаружи обмотки бронированы капроновой нитью, которая позволяет удерживать больший слой защитного лака на лобной части якоря.
- Подшипник якоря в резиновом кожухе-амортизаторе, дополнительная защита при ударах.



9. Эластичный морозоустойчивый сетевой кабель FlexCold длиной 4 метра.



10. Шестерни редуктора выполнены качественно с последующей термообработкой, в корпусе редуктора установлен подшипник. В редукторе достаточное количество высококачественной смазки GearMax, которая за счет повышенной адгезии, создает защитную пленку, снижает трение и нагрев, тем самым увеличивая ресурс.

